Соединительная система для арматуры

Инструкции по применению

SALON TUKITUOTE

	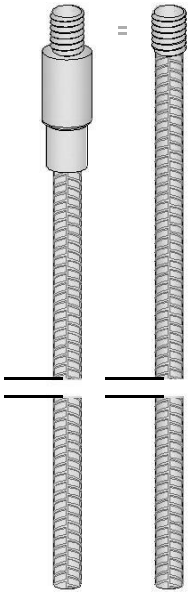		
Штанги с внутренней резьбой (стр. 2-3)	**Штанги с наружной резьбой** (стр. 4-5)	**Штанги с двойной втулкой** (стр. 6-7)	**Штанги смешанного типа** (стр. 8-9)

Штанги с внутренней резьбой

Соединительная система для арматуры – это простой и эффективный метод соединения арматурных элементов.

Штанга с внутренней резьбой состоит из арматурного стержня, на один конец которого насажена втулка с внутренней резьбой типа М. К штанге с внутренней резьбой может крепиться штанга с наружной резьбой.

При соединении может использоваться наружный диаметр штанги или поперечное сечение. Прочность полученной соединенной детали не отличается от прочности целостной арматуры.

Для крепления к опалубке может использоваться болт с шестигранной головкой обыкновенного метрического стандарта.



Материал:

· BS500St рифленая арматурная сталь по DIN 488

Таблица 1: Штанги с внутренней резьбой

Артикул	d [мм]	L [мм]	Резьба типа M [мм]
7000	⌀12	570	M16
7002	⌀12	800	M16
7004	⌀14	660	M18
7006	⌀14	930	M18
7008	⌀16	1020	M20
7010	⌀16	1440	M20
7012	⌀20	1280	M24
7014	⌀20	1800	M24
7016	⌀25	1600	M30
7018	⌀25	2260	M30
7020	⌀28	1790	M36
7022	⌀28	2530	M36

Длина может варьироваться в зависимости от ваших нужд

Инструкция по установке штанг с внутренней резьбой

соединение с опалубкой

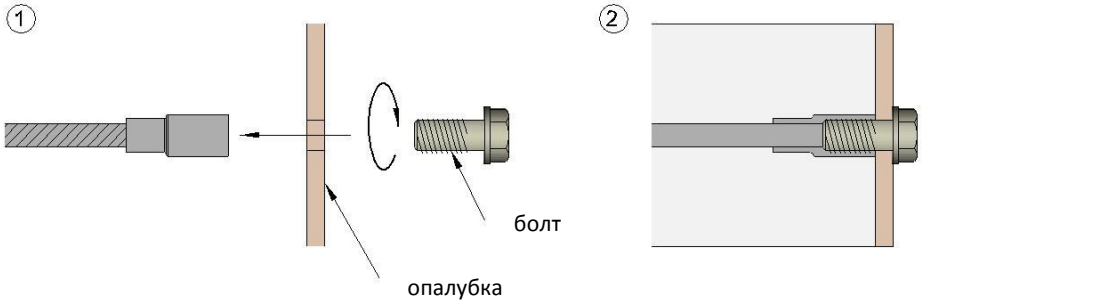

соединение со штангой
с наружной резьбой

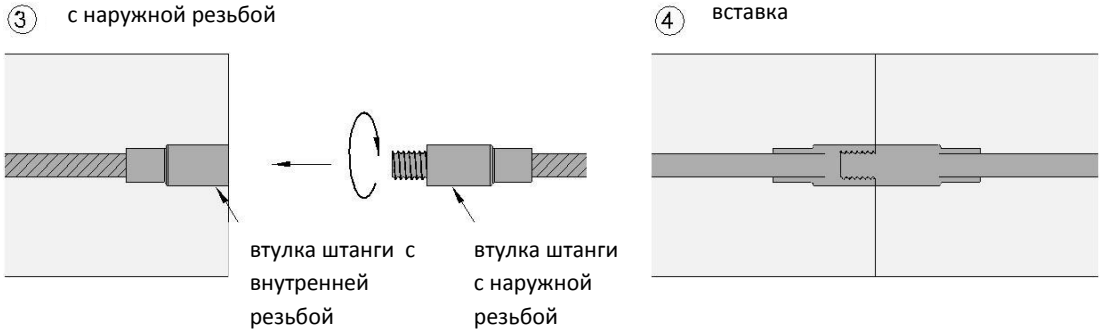

Штанги с наружной резьбой

Соединительная система для арматуры – это простой и эффективный метод соединения арматурных элементов.

Штанга с наружной резьбой состоит из арматурного стержня, на одном конце которого находится резьба. К штанге с наружной резьбой может крепиться штанга с внутренней резьбой.

При соединении может использоваться наружный диаметр штанги или поперечное сечение. Прочность полученной соединенной детали не отличается от прочности целостной арматуры.

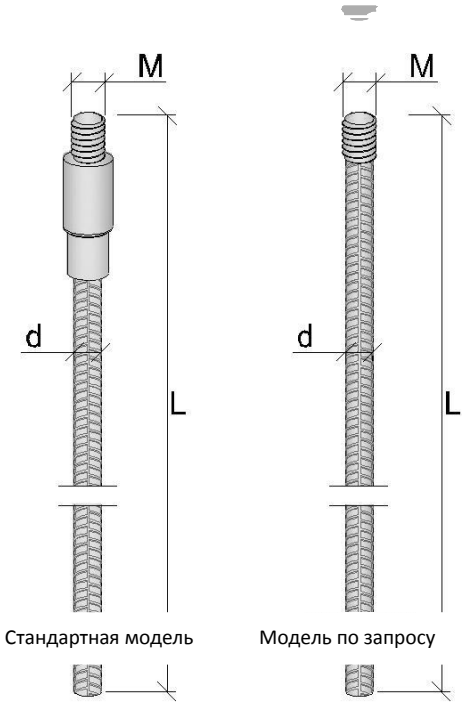

Материал:

· BS500St рифленая арматурная сталь по DIN 488

Таблица 1: Штанги с наружной резьбой

Артикул	d [мм]	L [мм]	Резьба типа M [мм]
7024	⌀12	570	M16
7026	⌀12	800	M16
7028	⌀14	660	M18
7030	⌀14	930	M18
7032	⌀16	1020	M20
7034	⌀16	1440	M20
7036	⌀20	1280	M24
7038	⌀20	1800	M24
7040	⌀25	1600	M30
7042	⌀25	2260	M30
7044	⌀28	1790	M36
7046	⌀28	2530	M36

Длина может варьироваться в зависимости от ваших нужд.

Инструкция по установке штанг с наружной резьбой

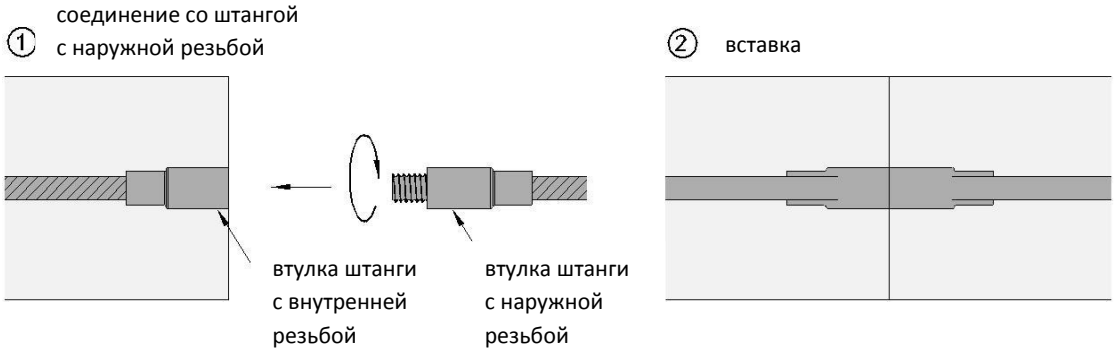

Штанги с двойной втулкой

Соединительная система для арматуры – это простой и эффективный метод соединения арматурных элементов.

Штанга с двойной втулкой состоит из арматурного стержня, на оба конца которого насажена втулка с внутренней резьбой типа М. К штанге с двойной втулкой может крепиться штанга с наружной резьбой.

При соединении может использоваться наружный диаметр штанги или поперечное сечение. Прочность полученной соединенной детали не отличается от прочности целостной арматуры.

Для крепления к опалубке может использоваться болт с шестигранной головкой обыкновенного метрического стандарта.

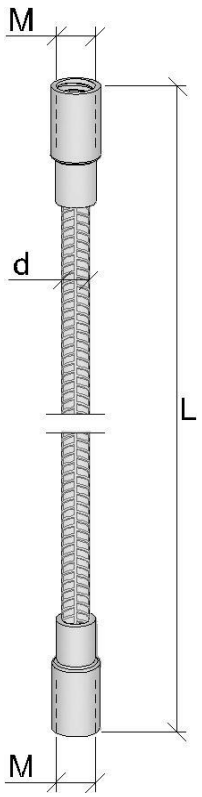

Материал:

· BS500St рифленая арматурная сталь по DIN 488

Таблица 1: Штанги с двойной втулкой

Артикул	d [мм]	L [мм]	Резьба типа M [мм]
7070	⌀12	500	M16
7072	⌀14	500	M18
7074	⌀16	500	M20
7076	⌀20	500	M24
7078	⌀25	500	M30
7080	⌀28	500	M36

Длина может варьироваться в зависимости от ваших нужд.

Инструкция по установке штанг с двойной втулкой

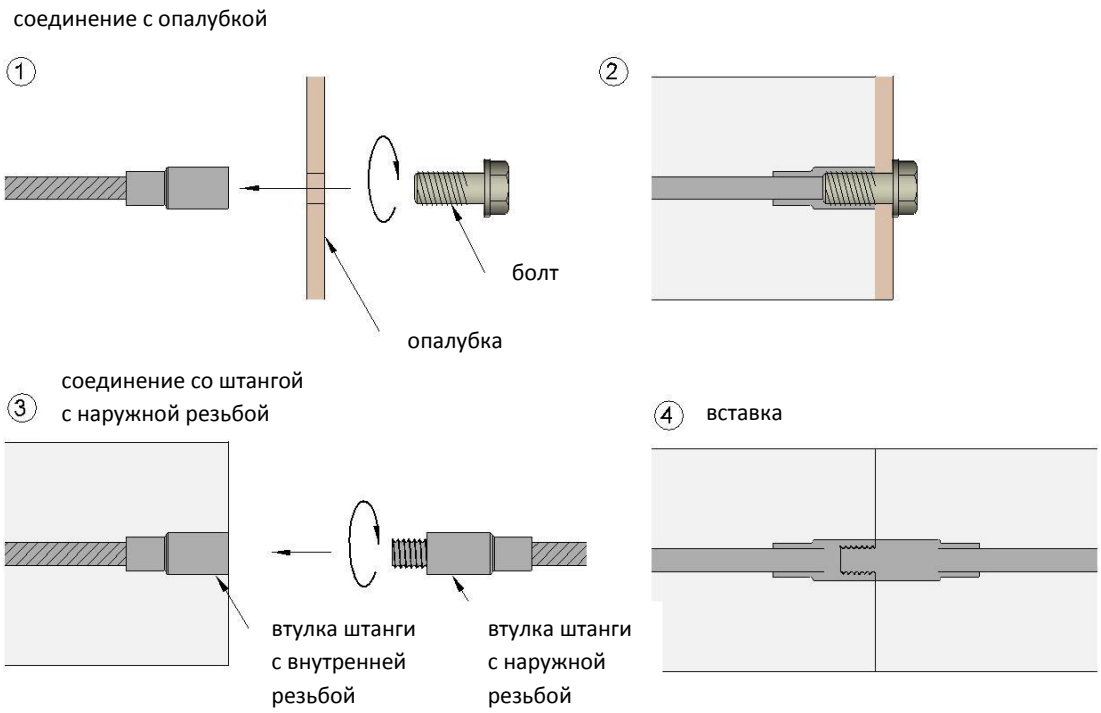

Штанги смешанного типа

Соединительная система для арматуры – это простой и эффективный метод соединения арматурных элементов.

Штанга смешанного типа состоит из арматурного стержня, на одном конце которого находится резьба, а на другом конце насажена втулка с внутренней резьбой типа М. К штанге смешанного типа может крепиться как штанга с наружной резьбой, так и штанга с внутренней резьбой.

При соединении может использоваться наружный диаметр штанги или поперечное сечение. Прочность полученной соединенной детали не отличается от прочности целостной арматуры.

Для крепления к опалубке может использоваться болт с шестигранной головкой обыкновенного метрического стандарта.

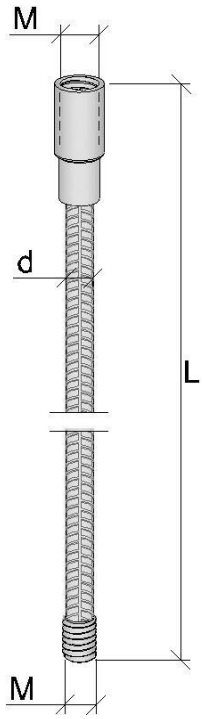

Материал:

· BS500St рифленая арматурная сталь по DIN 488

Таблица 1: Штанги смешанного типа

Артикул	d [мм]	L [мм]	Резьба типа M [мм]
7090	⌀12	1000	M16
7092	⌀14	1000	M18
7094	⌀16	1000	M20
7096	⌀20	1000	M24
7098	⌀25	1000	M30
7099	⌀28	1000	M36

Длина может варьироваться в зависимости от ваших нужд.

Инструкция по установке штанг смешанного типа
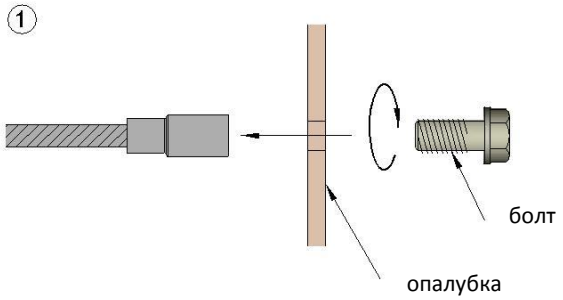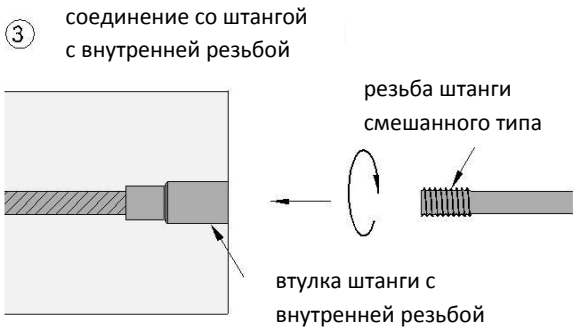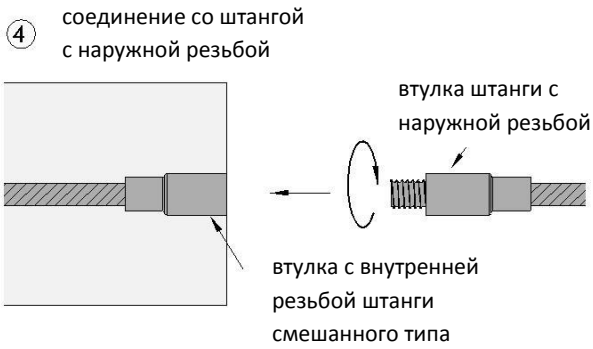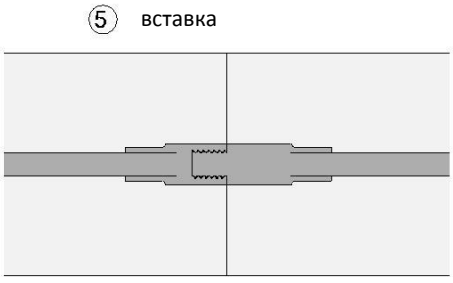
соединение с опалубкой