



## Käyräankkurit

**DWL- ja DWK-käyräankkureita käytetään pääasiassa betonielementtien nostoankkureina. Ankkurin sisäkierrehylsyyn on kiinnitetty aaltomainen harjateräs ankkurointia varten. Rakenteensa ansiosta ankkuri soveltuu erityisesti ohuisiin kappaleisiin, kuten seiniin, parvekelaattoihin, porraselementteihin ym.**

Käyräankkureita on saatavana eri käyttöolosuhteisiin sinkityllä, ruostumattomalla tai haponkestävällä kierrehylsällä, harjatanko on käsittelemätön eli musta. Tilauksesta käyräankkurit on saatavana myös ruostumattomalla harjateräksellä. Ankkureita on saatavana kahta eri pituustyyppiä. DWL on pitkällä harjateräksellä ja DWK on lyhyellä harjateräksellä.

Muottikiinnityksiä varten meillä on laaja valikoima apuvälineitä, kuten Magneettipidin HM4 teräsmuotille, Tartuntapohja TPK ja TPM puumuotille.


Betonirakenteissa näkyviin jäävät ankkurit voidaan käytön jälkeen peittää sitä varten suunnitellulla peitetulpalla, joita on useita väri vaihtoehtoja betonipinnan värin mukaan.



Hyväksynät ja  
laatudokumentit:  
kysy lisää  
myynnistämme.

## Sinkityllä kierrehylsällä ja pitkällä ankkuroinnilla


Tuote n:o	Kuormat	Koko d x h	D mm	c mm	e mm	f mm	Pakkaus kpl
0200	0,5	Rd 12 x 137	16	8	22	40	250
0202	0,8	Rd 14 x 170	20	10	25	48	200
0204	1,2	Rd 16 x 216	21,5	12	27	58	100
0206	1,6	Rd 18 x 235	24	14	34	65	100
0208	2,0	Rd 20 x 257	27	16	35	70	50
0210	2,5	Rd 24 x 360	32	16	43	80	50
0212	4,0	Rd 30 x 450	38	20	56	101	1
0214	6,3	Rd 36 x 570	48	25	69	110	1
0216	8,0	Rd 42 x 620	54	28	80	140	1
0218	12,5	Rd 52 x 880	70	28	90	170	1
0219	15,0	Rd 56 x 1200	70	36	80	170	1
0220	20,0	Rd 60 x 1400	76	40	85	170	1
0221	22,0	Rd 48 x 1260	70	40	60	140	1

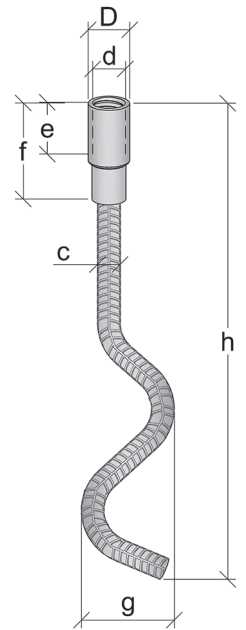

# Käyräankkuri DWL-E

## Ruostumattomalla kierrehylsällä ja pitkällä ankkuroinnilla


Tuote n:o	Kuormat	Koko d x h	D mm	c mm	e mm	f mm	Pakkaus kpl
0200E	0,5	Rd 12 x 137	16	8	22	40	250
0202E	0,8	Rd 14 x 170	20	10	25	48	200
0204E	1,2	Rd 16 x 216	21,5	12	27	58	100
0206E	1,6	Rd 18 x 235	24	14	34	65	100
0208E	2,0	Rd 20 x 257	27	16	35	70	50
0210E	2,5	Rd 24 x 360	32	16	43	80	50
0212E	4,0	Rd 30 x 450	38	20	56	101	1
0214E	6,3	Rd 36 x 570	48	25	69	110	1
0216E	8,0	Rd 42 x 620	54	28	80	140	1
0218E	12,5	Rd 52 x 880	70	28	90	170	1

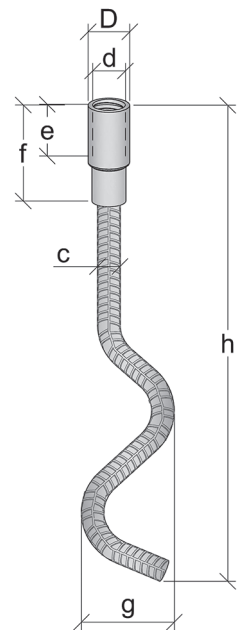

Hyväksynyt ja  
laatudokumentit:  
kysy lisää  
myynnistämme.

## Sinkityllä kierrehylsällä ja lyhyellä harjateräksellä


Tuote n:o	Kuormat	Koko d x h	D mm	c mm	e mm	f mm	Pakkaus kpl
0250	0,5	Rd 12 x 108	16	8	22	40	250
0252	0,8	Rd 14 x 130	20	10	25	48	200
0254	1,2	Rd 16 x 167	21,5	12	27	58	100
0256	1,6	Rd 18 x 175	24	14	34	65	100
0258	2,0	Rd 20 x 187	27	16	35	70	50
0260	2,5	Rd 24 x 240	32	16	43	80	50
0262	4,0	Rd 30 x 300	38	20	56	101	1
0264	6,3	Rd 36 x 380	48	25	69	110	1
0266	8,0	Rd 42 x 450	54	28	80	140	1

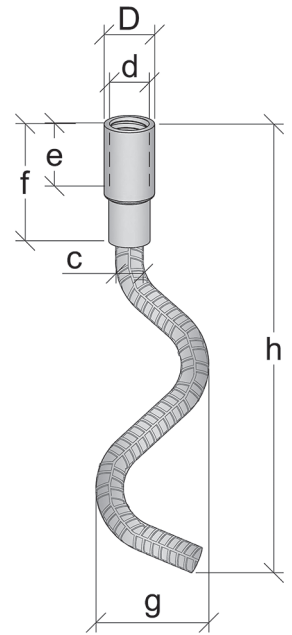

# Käyräankkuri DWK-E

## Ruostumattomalla kierrehylsällä ja lyhyellä ankuroinnilla

Tuote n:o	Kuormat	Koko d x h	D mm	c mm	e mm	f mm	Pakkaus kpl
0250E	0,5	Rd 12 x 108	16	8	22	40	250
0252E	0,8	Rd 14 x 130	20	10	25	48	200
0254E	1,2	Rd 16 x 167	21,5	12	27	58	100
0256E	1,6	Rd 18 x 175	24	14	34	65	100
0258E	2,0	Rd 20 x 187	27	16	35	70	50
0260E	2,5	Rd 24 x 240	32	16	43	80	50
0262E	4,0	Rd 30 x 300	38	20	56	101	1
0264E	6,3	Rd 36 x 380	48	25	69	110	1
0266E	8,0	Rd 42 x 450	54	28	80	140	1

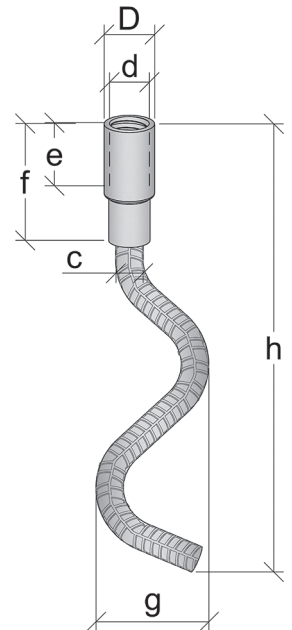

Hyväksynyt ja  
laatudokumentit:  
kysy lisää  
myynnistämme.